

berger

REVERSO

Moderan ventilator-konvektor (fan-coil), prilagodljiv za vaše okruženje. Performanse i efikasnost u samom vrhu.



12 cm: **Najtanji ventilator-konvektor (fan coil)**

Svaki model iz asortimana **REVERSO** ima karakteristiku najtanjeg ventilator-konvektora na tržištu.

Sa svojih 12 cm debljine, duž cele svoje visine, 10% je tanji od svih direktnih konkurenata u svom segmentu tržišta. Karakteristika koja razlikuje ovaj uređaj je odsustvo prednjih usisnih rešetki, zahvaljujući inovativnom sistemu ventilacije koji poboljšava performanse baterije pri radu pod negativnim pritiskom. Reverso, prava revolucija na polju ventilator-konvektora (fan coil -a), ne slogan već činjenica.





HW



Reverso HW, je hidraulični ventilator za visoku montažu na zid.

Karakteristike koje ga izdvajaju od proizvoda iste kategorije su:

- Izuzetno tanka debljina, samo 12 cm
- Minimalni nivo buke ispod praga zvuka, 20 dB (A)
- DC Inverter tehnologija
- Mala potrošnja energije, samo 4 W

- Moderan dizajn
- Prednja ploča od kristala kaljenog stakla
- Naborani filteri od nerđajućeg čelika neograničenog trajanja
- Tangencijalni aluminijski ventilator za veću efikasnost
- Upravljanje pomoću infracrvenog daljinskog upravljača ili panela koji se montira na zid
- Digitalni indikator sobne temperature

FS



Reverso FS, je hidraulični ventilator za postavljanje na pod ili na plafon.

Karakteristike koje ga izdvajaju od proizvoda iste kategorije su:

- Izuzetno tanka debljina, samo 12 cm
- Minimalni nivo buke ispod praga zvuka, 20 dB (A)
- DC Inverter tehnologija
- Mala potrošnja energije, samo 4 W

- Prednja ploča od kristala kaljenog stakla
- Dvostruka maska, napred i nazad, na zahtev
- Zračeći panel na zahtev
- Naborani filteri od nerđajućeg čelika neograničenog trajanja
- Tangencijalni aluminijski ventilator za veću efikasnost
- Kontrola pomoću već ugrađenog panela ili sa panelom koji se montira na zid
- Levi ili desni hidraulični priključak uvek dostupni bez dodatnih radova

SM



Reverso SM, je hidraulični ventilator-konvektor (fan coil) za podne instalacije sa spuštеноm visinom.

Karakteristike koje ga izdvajaju od proizvoda iste kategorije su:

- Izuzetno tanka debljina, samo 12 cm
- Minimalni nivo buke ispod praga zvuka, 20 dB (A)
- DC Inverter tehnologija
- Mala potrošnja energije, samo 4 W
- Moderan dizajn

- Prednja ploča od kristala kaljenog stakla
- Dvostruka maska, napred i nazad, na zahtev
- Zračeći panel na zahtev
- Naborani filteri od nerđajućeg čelika neograničenog trajanja
- Tangencijalni aluminijski ventilator za veću efikasnost
- Kontrola pomoću već ugrađenog panela ili sa panelom koji se montira na zid
- Levi i desni hidraulični priključak uvek dostupni bez dodatnih radova

BT



Reverso BT je hidraulični ventilator-konvektor (fan coil) za kupatila i servisne prostore.

Karakteristike koje ga izdvajaju od proizvoda iste kategorije su:

- Izuzetno tanka debljina, samo 12 cm
- Minimalni nivo buke ispod praga zvuka, 20 dB (A)
- DC Inverter tehnologija
- Mala potrošnja energije, samo 4 W

- Moderan dizajn
- Prednja ploča od kristala kaljenog stakla
- Zračeći panel od 200 W kao standard
- Naborani filteri od nerđajućeg čelika neograničenog trajanja
- Tangencijalni aluminijski ventilator za veću efikasnost
- Kontrola pomoću infracrvenog daljinskog upravljača
- Pametni displej


4 Opsega: **Maksimalna fleksibilnost**

Reverso se sastoji od 4 linije proizvoda kako bi dobili maksimalnu fleksibilnost u svakoj instalaciji.



HW

Model REVERSO HW stvoren je za postavljanje visoko na zid, u tehničkom žargonu High Wall.

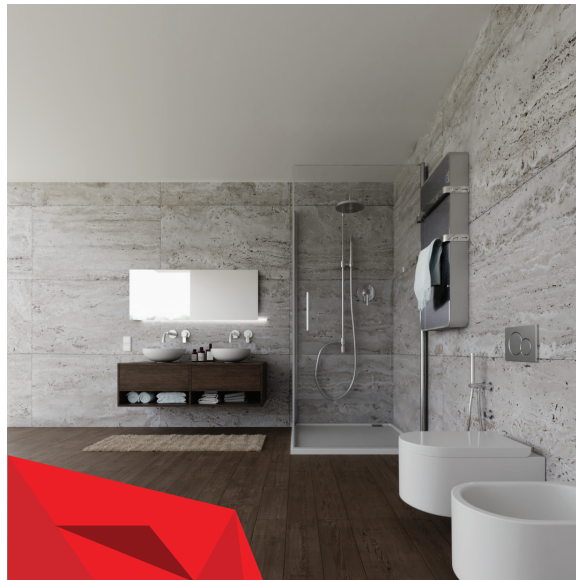

BT

Model Reverso BT je izričito zamišljen za montažu u kupatila, ali se može korisno postaviti i iza vrata ili u druge uske prostore.



FS

Model Reverso FS dizajniran je za olakšavanje instalacije. Savremen, može biti podno ili horizontalno na plafonu, sa desnim ili levim priključkom.

Sve to u jednom proizvodu.



SM

Ovo je značenje REVERSO 361 °. Model Reverso SM je niži u asortimanu. S njegovom smanjenom visinom nalazi primenu u bilo kojem položaju. Desni ili levi priključak u jednom proizvodu, maksimalna reverzibilnost.

HW: Zidni Čist dizajn.

- 3 veličine: 400-600-800
- Ugradnja sa 2 i 4 cevi
- Dvokraki i trokraki prenosnici (bajpas) ventili
- Lako i potpuno prilagođavanje zahteva prema količini
- Laka instalacija i održavanje
- Wi-Fi kontrola za jednostavno upravljanje pomoću pametnog telefona
- Dvostruka lopatica za preciznu kontrolu protoka vazduha
- Program sa 8 brzina
- Podesiva toplotna snaga
- Funkcija hlađenja
- Funkcija grejanja
- Funkcija odvlaživanja
- Funkcija prečišćavanja
- Podesiva toplotna snaga od 0,5 do 4 kW



Tehnički podaci za HW

Model	merna jedinica	HW400	HW600	HW800
Ukupni kapacitet hlađenja	kW	1,20	1,70	2,45
Ukupni kapacitet grejanja glavnog izmenjivača	kW	1,68	2,45	3,30
Brzina protoka vazduha (min-maks)	m ³ /h	155-315	240-450	310-540
Potrošnja električne energije (min-maks)	W	4-11	5-14	8-17
Minimalni zvučni pritisak	dB(A)	23,0	23,4	25,0
Širina	mm	873	1065	1257
Visina	mm	383	383	383
Dubina	mm	122	122	122
DC Inverterski motor male snage		da	da	da
Tangencijalni aluminijumski ventilator		da	da	da
Daljinsko upravljanje		da	da	da
LCD displej		da	da	da
Naborani filter od nerđajućeg čelika		da	da	da
Prednja ploča od kaljenog stakla		da	da	da
Okvir mašine od čelika presvučenog prahom		da	da	da
Napajanje	V-Hz	220-50	220-50	220-50
OPCIONO				
Luksuzna kontrola sa ekranom osetljivim na dodir		opciono	opciono	opciono
Luksuzna kontrola ekrana osetljivog na dodir sa Wi-Fi		opciono	opciono	opciono
Sonda za temperaturu vode		opciono	opciono	opciono
Komplet trokrakih ventila sa permosnikom (bajpasom) za 2 cevi		opciono	opciono	opciono
Komplet trokrakih ventila sa permosnikom (bajpasom) za 4 cevi		opciono	opciono	opciono
Komplet ravnih dvosmernih ventila		opciono	opciono	opciono
Stope za pričvršćivanje		ne	ne	ne
Prednji zračni panel		ne	ne	ne
Horizontalna montažna kanalic		ne	ne	ne
Zadnja estetska ploča		ne	ne	ne



TOP kontrole, sa crnim ekranom osetljivim na dodir i Wi-Fi funkcijom za jednostavno upravljanje pomoću pametnog telefona putem aplikacije. Čitav Reverso asortiman je lak za upravljanje zahvaljujući ekranu osetljivom na dodir i pogodnoj aplikaciji.

Moguće je upravljati mrežom uređaja kod stambenih i hotelskih objekata, kao i u kancelarijama u javnim objektima.

Aplikacija je dostupna za iOS i Android sisteme

FS: Parapetni

Debljina od 12 cm

- 4 veličine: 200-400-600-800
- Ugradnja sa 2 i 4 cevi
- Dvokraki i trokraki prenosnici (bajpas) ventili
- Lagano i potpuno prilagođavanje zasnovano na količini i zahtevu kupca
- Jednostavna instalacija i održavanje
- Wi-Fi kontrola za jednostavno upravljanje pametnim telefonom putem odgovarajuće aplikacije
- Podesivi protok vazduha sa pokretnim reškama od ekstrudiranog aluminijuma
- Program sa 8 brzina
- Sve jedinice sa modulišućom toplotnom snagom
- Funkcija hlađenja
- Funkcija grejanja
- Funkcija odvlaživanja
- Funkcija prečišćavanja
- Toplotna snaga od 0.5 do 4,7 kW



Tehnički podaci za FS

Model	merna jedinica	FS200	FS400	FS600	FS800
Ukupni kapacitet hlađenja	kW	0,88	1,81	2,7	3,38
Ukupni kapacitet grejanja glavnog izmenjivača	kW	1,10	2,40	3,20	4,23
Brzina protoka vazduha (min-maks)	m³/h	80-180	155-315	240-450	310-540
Potrošnja električne energije (min-maks)	W	3-12	4-13	5-14	8-17
Minimalni zvučni pritisak	dB(A)	20,5	21,6	23,5	21,7
Širina	mm	681	873	1065	1257
Visina	mm	553	553	553	553
Dubina	mm	122	122	122	122
DC Inverterski motor male snage		da	da	da	da
Tangencijalni aluminijumski ventilator		da	da	da	da
Daljinsko upravljanje		ne	ne	ne	ne
LCD displej		ne	ne	ne	ne
Naborani filter od nerđajućeg čelika		da	da	da	da
Prednja ploča od kaljenog stakla		da	da	da	da
Okvir mašine od čelika presvučenog prahom		da	da	da	da
Napajanje	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
OPCIONO					
Luksuzna kontrola sa ekranom osetljivim na dodir		opciono	opciono	opciono	opciono
Luksuzna kontrola ekrana osetljivog na dodir sa Wi-Fi		opciono	opciono	opciono	opciono
Sonda za temperaturu vode		opciono	opciono	opciono	opciono
Komplet trosmernih ventila sa prolazom za 2 cevi		opciono	opciono	opciono	opciono
Komplet trosmernih ventila sa prolazom za 4 cevi		opciono	opciono	opciono	opciono
Komplet ravnih dvosmernih ventila		opciono	opciono	opciono	opciono
Stope za postavljanje na tlo		opciono	opciono	opciono	opciono
Prednji zračni panel		opciono	opciono	opciono	opciono
Horizontalna montažna kanalica		opciono	opciono	opciono	opciono
Zadnja estetska ploča		opciono	opciono	opciono	opciono



TOP kontrole, sa crnim ekranom osetljivim na dodir i Wi-Fi funkcijom za jednostavno upravljanje pomoću pametnog telefona putem aplikacije. Čitav Reverso asortiman je lak za upravljanje zahvaljujući ekranu osetljivom na dodir i pogodnoj aplikaciji.

Moguće je upravljati mrežom uređaja kod stambenih i hotelskih objekata, kao i u kancelarijama u javnim objektima.

Aplikacija je dostupna za iOS i Android sisteme.

SM: Parapetni niski profil. Čist dizajn.

- 4 veličine: 200-400-600-800
- Ugradnja sa 2 i 4 cevi
- Dvokraki i trokraki prenosnici (bajpas) ventili
- Lagano i potpuno prilagođavanje zasnovano na količini i zahtevu kupca
- Laka instalacija i održavanje
- Wi-Fi kontrola za jednostavno upravljanje pametnim telefonom
- Podesivi protok vazduha sa pokretnim reškama od ekstrudiranog aluminijuma
- Program sa 8 brzina
- Sve jedinice sa modulišućom toplotnom snagom
- Funkcija hlađenja
- Funkcija grejanja
- Funkcija odvlaživanja
- Funkcija prečišćavanja
- Toplotna snaga od 0.5 do 3,6 kW



Tehnički podaci za SM

Model	merna jedinica	SM200	SM400	SM600	SM800
Ukupni kapacitet hlađenja	kW	0,58	1,10	1,67	2,39
Ukupni kapacitet grejanja glavnog izmenjivača	kW	0,84	1,62	2,41	3,30
Brzina protoka vazduha (min-maks)	m ³ /h	75-170	150-305	230-430	300-520
Potrošnja električne energije (min-maks)	W	3-12	4-13	5-14	8-17
Minimalni zvučni pritisak	dB(A)	20,6	22	23,6	20,8
Širina	mm	681	873	1065	1257
Visina	mm	383	383	383	383
Dubina	mm	122	122	122	122
DC Inverterski motor male snage		da	da	da	da
Tangencijalni aluminijumski ventilator		da	da	da	da
Daljinsko upravljanje		ne	ne	ne	ne
LCD displej		ne	ne	ne	ne
Naborani filter od nerđajućeg čelika		da	da	da	da
Prednja ploča od kaljenog stakla		da	da	da	da
Okvir mašine od čelika presvučenog prahom		da	da	da	da
Napajanje	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
OPCIONO					
Luksuzna kontrola sa ekranom osetljivim na dodir		opciono	opciono	opciono	opciono
Luksuzna kontrola ekrana osetljivog na dodir sa Wi-Fi		opciono	opciono	opciono	opciono
Sonda za temperaturu vode		opciono	opciono	opciono	opciono
Komplet trosmernih ventila sa prolazom za 2 cevi		opciono	opciono	opciono	opciono
Komplet trosmernih ventila sa prolazom za 4 cevi		opciono	opciono	opciono	opciono
Komplet ravnih dvosmernih ventila		opciono	opciono	opciono	opciono
Stope za postavljanje na tlo		opciono	opciono	opciono	opciono
Prednji zračeci panel		opciono	opciono	opciono	opciono
Horizontalna montažna kanalica		ne	ne	ne	ne
Zadnja estetska ploča		opciono	opciono	opciono	opciono



TOP kontrole, sa crnim ekranom osetljivim na dodir i Wi-Fi funkcijom za jednostavno upravljanje pomoću pametnog telefona putem aplikacije. Čitav Reverso asortiman je lak za upravljanje zahvaljujući ekranu osetljivom na dodir i pogodnoj aplikaciji.

Moguće je upravljati mrežom uređaja kod stambenih i hotelskih objekata, kao i u kancelarijama u javnim objektima.

Aplikacija je dostupna za iOS i Android sisteme.

BT: Kupatilski Čist dizajn.

- Jedna veličina
- Ugradnja sa 2 cevi
- Dvokraki i trokraki prenosnici (bajpas) ventili
- Lagano i potpuno prilagođavanje zasnovano na količini i zahtevu kupca
- Laka instalacija i održavanje
- Može da se montira iza vrata
- Wi-Fi kontrola za jednostavno upravljanje pomoću pametnog telefona
- Podesivi protok vazduha sa pokretnim rešetkama od ekstrudiranog aluminijuma
- Program sa 8 brzina
- Modulacija toplotne snage kroz različite postavke brzine ventilatora
- Funkcija hlađenja
- Funkcija grejanja
- Funkcija odvlaživanja
- Funkcija prečišćavanja
- Kapacitet grejanja do 1,65 kW



Tehnički podaci za BT

Model	merna jedinica	BT400
Ukupni kapacitet hlađenja	kW	1,20
Ukupni kapacitet grejanja glavnog izmenjivača	kW	1,45
Brzina protoka vazduha (min-maks)	m³/h	120-225
Potrošnja električne energije (min-maks)	W	4-11
Minimalni zvučni pritisak	dB(A)	19,1
Širina	mm	565
Visina	mm	1100
Dubina	mm	122
DC Inverterski motor male snage		da
Tangencijalni aluminijumski ventilator		da
Daljinsko upravljanje		da
LCD displej		da
Naborani filter od nerđajućeg čelika		da
Prednja ploča od kaljenog stakla		da
Okvir mašine od čelika presvučenog prahom		da
Napajanje	V-Hz	220-50
OPCIONO		
Luksuzna kontrola sa ekranom osetljivim na dodir		opciono
Luksuzna kontrola ekrana osetljivog na dodir sa Wi-Fi		opciono
Sonda za temperaturu vode		opciono
Komplet trosmernih ventila sa prolazom za 2 cevi		opciono
Komplet trosmernih ventila sa prolazom za 4 cevi		ne
Komplet ravnih dvosmernih ventila		opciono
Stope za postavljanje na tlo		ne
Prednji zračači panel		da
Horizontalna montažna kanalice		ne
Zadnja estetska ploča		ne



TOP kontrole, sa crnim ekranom osetljivim na dodir i Wi-Fi funkcijom za jednostavno upravljanje pomoću pametnog telefona putem aplikacije. Čitav Reverso asortiman je lak za upravljanje zahvaljujući ekranu osetljivom na dodir i pogodnoj aplikaciji.



Moguće je upravljati mrežom uređaja kod stambenih i hotelskih objekata, kao i u kancelarijama u javnim objektima.

Aplikacija je dostupna za iOS i Android sisteme.

HW: Zidni




FS: Parapetni

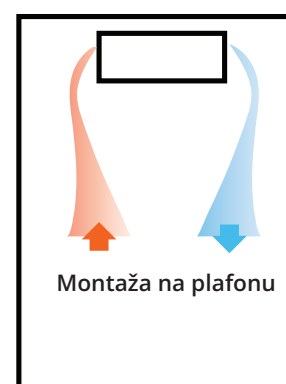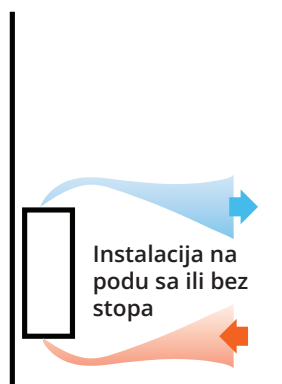

SM: Parapetni niski profil



BT: Kupatilski

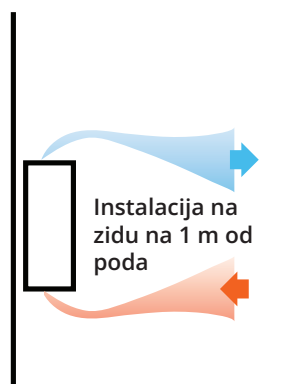





bergen



bergen

Bergen doo

Temerinska 111, Novi Sad



066 / 090 090



www.bergen.rs